

























PARTYTÄLT 8 SIDOR 5X8

Artikel		Beskrivning	Antal
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1940mm	20
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1920mm	10
3		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 550mm	6
4		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 450mm	4
5		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 580mm	6
A		4-vägskoppling	2
B		4-vägskoppling	1
C		4-vägskoppling	2
D		4-vägskoppling	2
E		5-vägskoppling	2


F		4-vägskoppling	2
G		4-vägskoppling	2
H		2-vägskoppling	10
I		Fot	10
J		Jordankare	4
K		Tältpinne, längre	10
L		Tältpinne, kortare	38
M		Resårstroppar	154
N		Rep	4
O		Skruv	64
P		Takduk	1
Q		Gavel	2
R		Sidovägg	8

Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.


1. Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan.

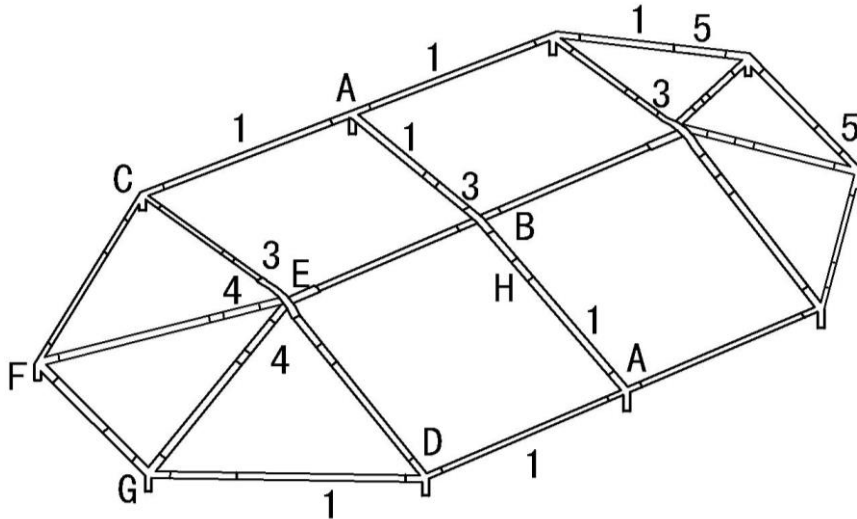


2. Lagg på takduken.

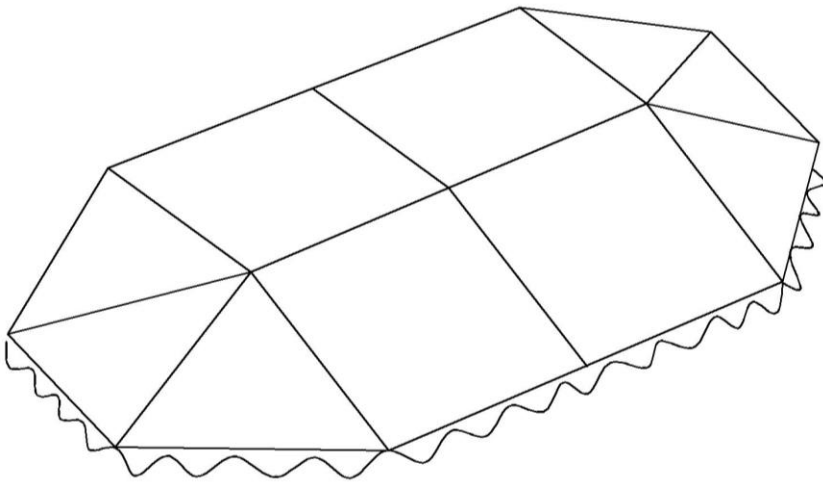

3. Montera benen (2) och sätt en fot (I) på vart ben.

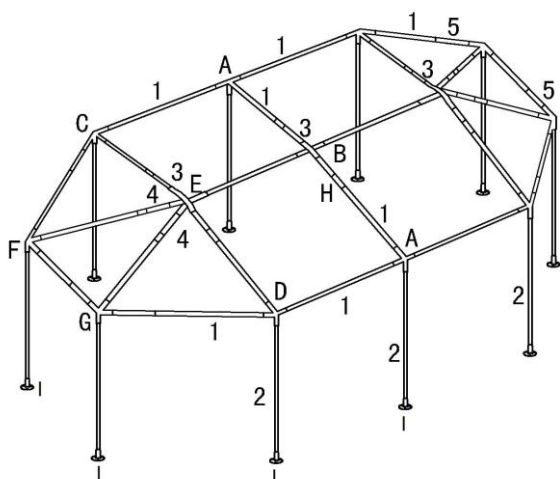


4. Sätt upp sidoväggarna med resårstropparna.

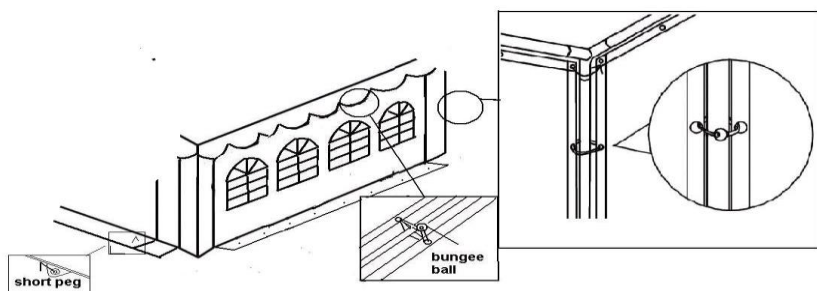

5. Använd jordankare (J) och rep (N) för att fästa stommen till underlaget och tältpinnar (K) för att fästa fötterna i marken.

6. För att fästa tältduken i underlaget används tältpinne (L).

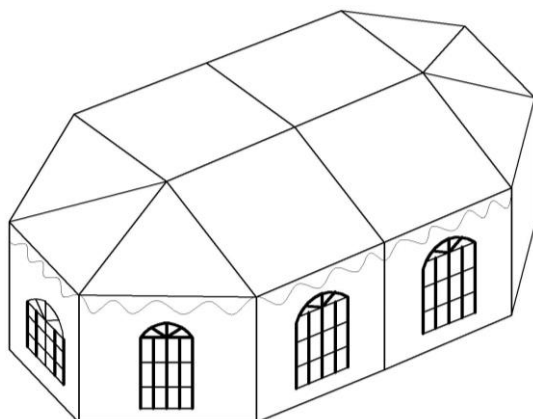








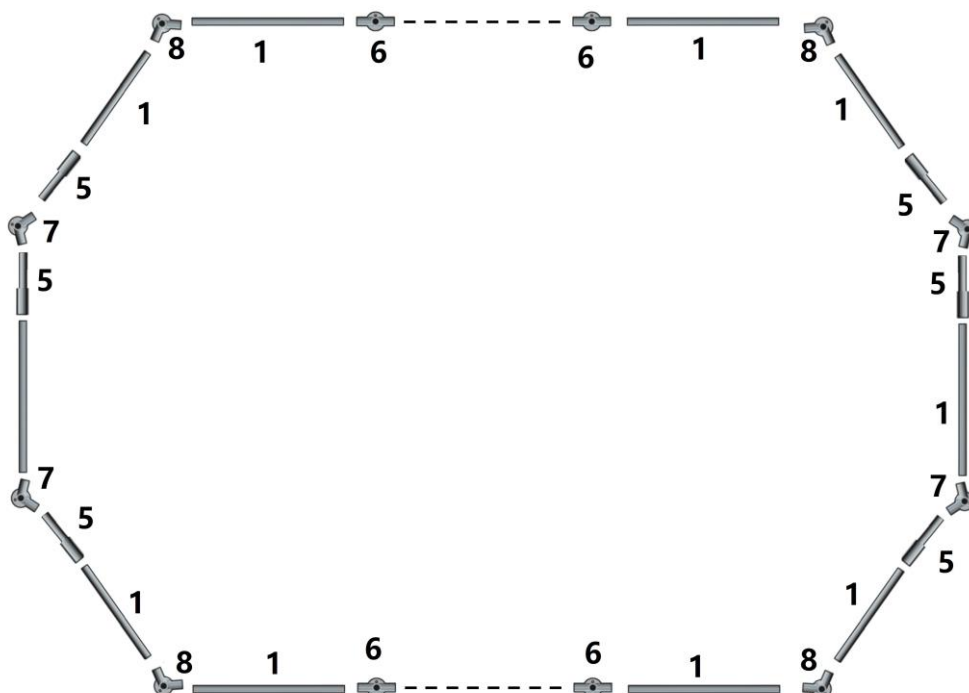
Viktigt

- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. . Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfritt.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

5M BUNDRAMME








1. Følg samlevejledningen for teltet.
2. Monter fødderne (6,7,8) på benene (3), i stedet for standard-fødderne som følger med teltet. Anvend bolte for at fastgøre dem.
3. Når fødderne er monterede kan bundrammen monteres (1&5) på fødderne. (6,7,8)
4. Sæt sidevægge og gavle fast til bundrammen med elastikker.

5x8m	5x10m	5x12m		Bundramme 1910mm
NO.1X10	NO.1X12	NO.1X14		Bundramme 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fod hjørne
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fod sidevæg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fod gavl
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bolt
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Elastik



5M BOTTENRAM

1. Följ monteringsvägledning för tältet.
2. Montera fötterna (6,7,8) på benen (3), i stället för standard-fötterna som följer med tältet. Använd bultar för att fästa dem med.
3. När fötterna är monterade kan bottenramen monteras (1&5) på fötterna. (6,7,8)
4. Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

5x8m	5x10m	5x12m		
NO.1X10	NO.1X 12	NO.1X 14		Bottenram 1910mm
NO.5 X 6	NO.5 X 6	NO.5 X 6		Bottenram 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fot hörna
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fot sidovägg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fot gavel
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bult
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Resårstropp

